

Каталог продукции // Автоматизация сварки / Системы слежения

Система видео наблюдения СВН





Система видеонаблюдения СВН-221 используется совместно с различными подвесными головками для автоматической сварки или наплавки плавящимся электродом под слоем защитного флюса. Система предназначена для наблюдения за процессом сварки/наплавки на расстоянии. Основными составными частями системы являются: блок управления с ЖК-дисплеем, комплект видеокамер с воздушным охлаждением и шарнирным креплением, а также комплект монтажных кабелей.

- Система видеонаблюдения позволяет постоянно контролировать сварочный процесс.
- Система имеет в своей основе специально разработанную камеру, обеспечивающую постоянное и четкое сканирование сварного соединения
- В сочетании с монитором, функцию которого может выполнять дисплей пульта управления, система видеонаблюдения обеспечивает отличный контроль и слежение за сварным соединением
- Опциональная функция – видеорегистрация процесса и параметров сварки с последующей записью на электронные носители информации (CD и т.п.). Воспроизведение изображения сварочного соединения и параметров процесса удобно применять для контроля качества работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В	42
Давление воздуха на входе в емкость, атм., не менее	2
Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80, не ниже	9
Габариты блока (длина x ширина x высота), мм	580 x 140 x 420
Масса, кг, не более	6



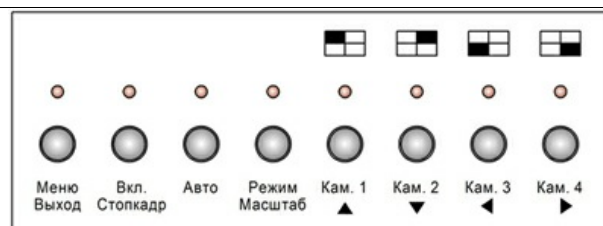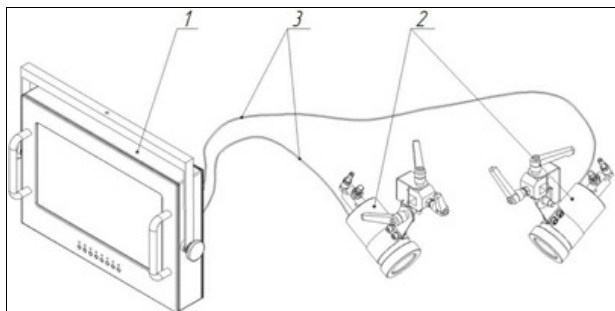

Кнопки управления системой видео наблюдения

«Меню/Выход» - Вход в меню / Выход из меню;
 «Вкл./Стоп-кадр» - Включить систему / Режим стоп-кадра;
 «Авто» - Автоматический режим;
 «Режим/Масштаб» - Выбор режима отображения / Масштаб;
 «Кам. 1 ... 4» - Выбор камеры / Навигация по меню.

Наименование	Количество
1. Блок управления (монитор), шт.	1
2. Видеокамера	2*
3. Комплект кабелей**, компл.	1
Комплект шлангов***, компл.	1

* Количество уточняется заказчиком (от 2 до 4 шт.). Внешний вид камеры и шарнирный механизм крепления может изменяться в зависимости от исполнения и применяемости.

** Длина кабелей уточняется заказчиком.

*** Поставляется по заказу.