

Каталог продукции // Аргано-дуговая сварка / Горелки

Блок разъемов БР-01




БЛОК РАЗЪЕМОВ БР-01

Блок разъемов БР-01 предназначен для подключения горелок аргонодуговой сварки с водяным охлаждением к установкам типа УДГУ, с возможностью дистанционного регулирования сварочного тока установки и работы установки по команде кнопки на горелке.

Блок изготавливается в исполнениях -00 и -01, отличающиеся способом подключения силового кабеля горелки

- Стандартно блок разъемов БР-01 изготавливается под разъем горелок типа ГСН.
- По требованию заказчиков, блок разъемов БР-01 может быть изготовлен под другие типы разъемов сварочных горелок.

ОБЩИЙ ВИД БЛОКА РАЗЪЕМОВ БР-01

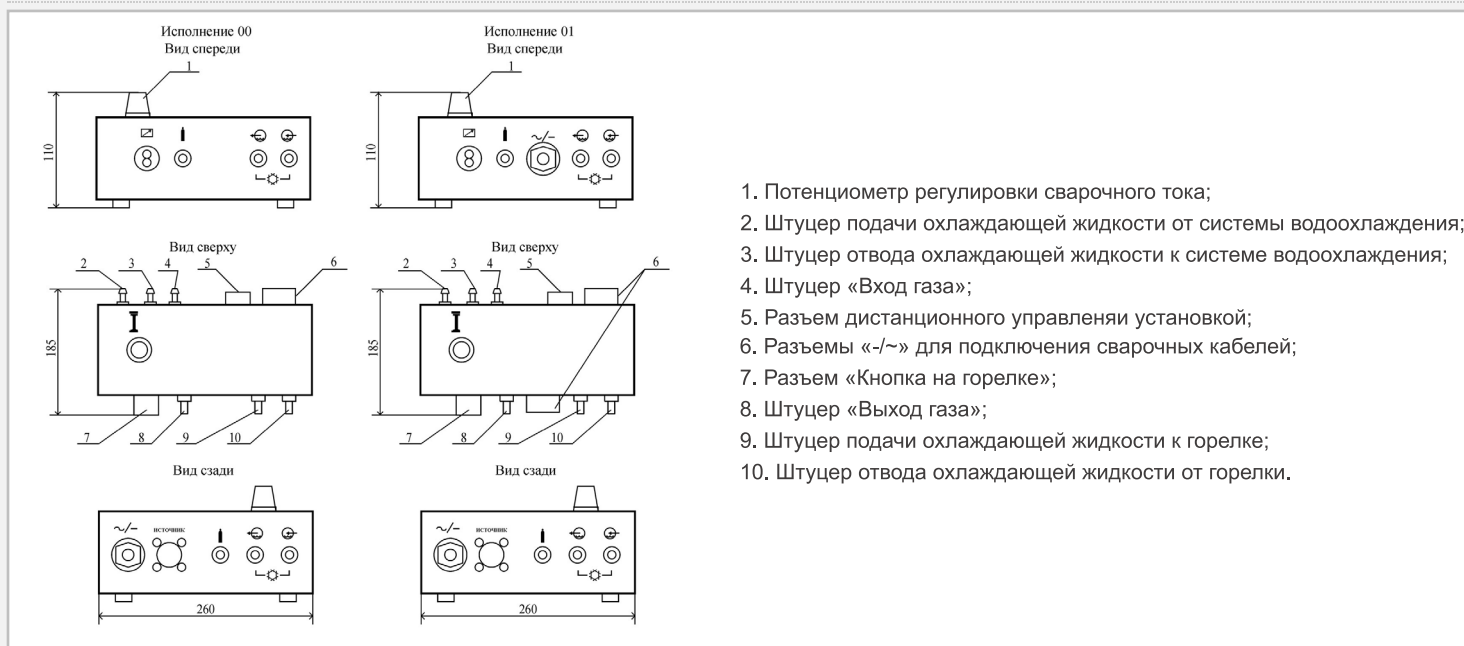

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА РАЗЪЕМОВ БР-01

Наименование параметра	Значение
Номинальный сварочный ток, А	500
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	185×260×110
Масса, кг, не более	2

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.