

## Горелка сварочная MF-50W



Горелка сварочная MF-50W предназначена для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом (проволокой) диаметром 1,0-1,6 мм в среде защитного газа CO<sub>2</sub> при ПВ=100% и токе 500 А и в смеси газов 82%Ar - 18%CO<sub>2</sub> при ПВ=100% и токе 450 А.

- Горелка обладает высокой надежностью и износостойкостью.
- Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи. Возможно применение горелки для сварки алюминия и его сплавов (устанавливаются специальные наконечники и тефлоновые каналы).
- Охлаждение горелки жидкостное.
- Горелка может поставляться с токоподводящими наконечниками для проволоки разных диаметров, соплами и направляющими каналами необходимой длины и диаметра.
- Горелка снабжена EURO – разъемом.
- Возможна поставка адаптера для подключения горелки к подающим механизмам типа ПДГ-322, 421 (ИТС.1362) и ПДГ-508, 525 (ИТС.1779)

### Код для заказа


OSV.0073 MF-50W-3m-EURO

OSV.0109 MF-50W-5m-EURO



Производитель  
сварочного  
оборудования

## Схема сварочной горелки:

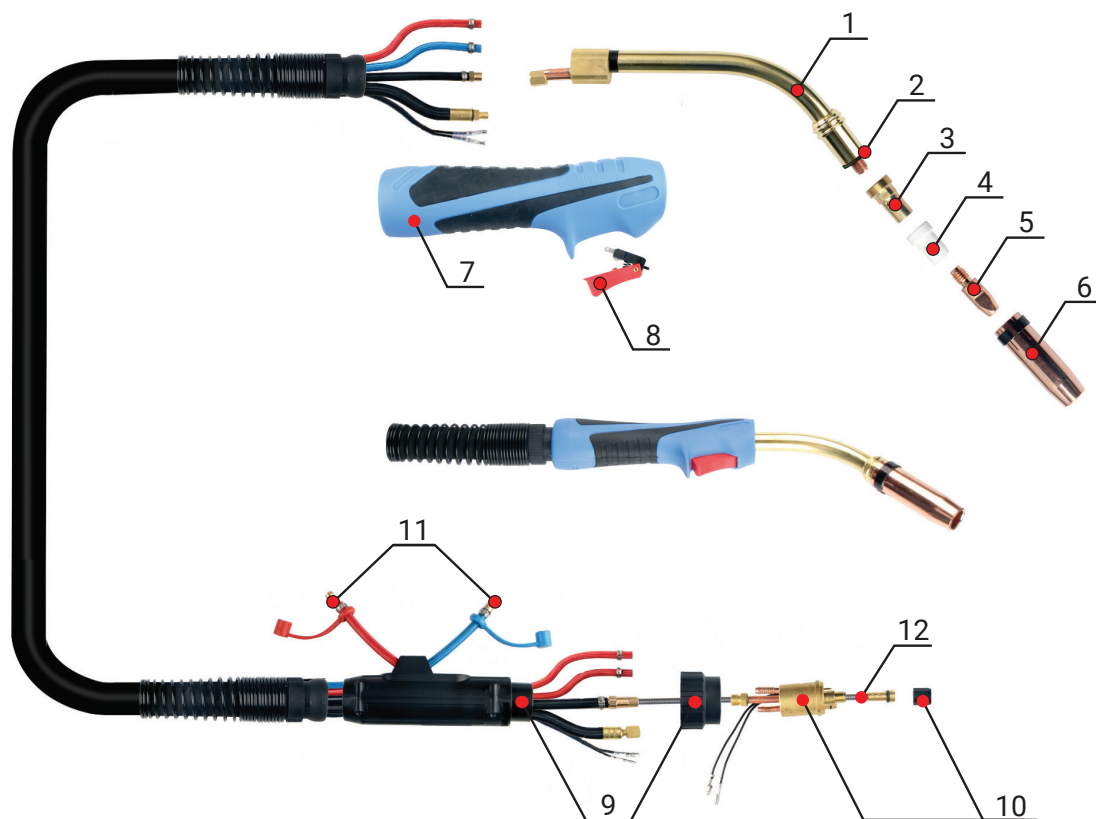

№	Описание	Код
1	Гусак горелки	<b>OSV.0110</b>
2	Прокладка изоляционная	<b>ИТС.7666</b>
3	Держатель наконечника (свеча) M8 L=25мм	<b>BD-62180</b>
4	Распылитель	<b>ИТС.7668</b>
5	Наконечник M8 E-Cu, L=30 мм	
	для проволоки d=1,0	<b>ИТС.7669</b>
	для проволоки d=1,2	<b>ИТС.0981</b>
	для проволоки d=1,6	<b>ИТС.1125</b>
	Наконечник M8 CuCrZr, L=30 мм	
	для проволоки d=1,0	<b>ИТС.7670</b>
	для проволоки d=1,2	<b>ИТС.0982</b>
	для проволоки d=1,6	<b>ИТС.0983</b>
	Наконечник M8 E-Cu, L=30 мм	
	для алюминиевой проволоки d=1,0A	<b>OSV.0111</b>
	для алюминиевой проволоки d=1,2A	<b>OSV.0112</b>
	для алюминиевой проволоки d=1,6A	<b>OSV.0113</b>
6	Сопло коническое d=14 мм; L=76 мм	<b>ИТС.7671</b>
	Сопло коническое d=16 мм; L=76 мм	<b>BD-70321</b>
	Сопло цилиндрическое d=20 мм; L=76 мм	<b>ИТС.7673</b>

№	Описание	Код
7	Рукоятка	<b>OSV.0099</b>
8	Выключатель	<b>OSV.0100</b>
9	Корпус евро-разъёма в сборе	<b>OSV.0114</b>
10	Соединитель евро-разъёма	<b>ИТС.7679</b>
11	Ниппель соединительный быстроразъёмный	<b>BD-80210</b>
12	Направляющий канал для проволоки d=1,0-1,2	
	длиной 3 метра	<b>ИТС.1746</b>
	длиной 5 метров	<b>ИТС.1541</b>
	Направляющий канал для проволоки d=1,4-1,6	
	длиной 3 метра	<b>ИТС.1542</b>
	длиной 5 метров	<b>ИТС.1544</b>
	Канал тефлоновый для проволоки d=1,0-1,2	
	длиной 3 метра	<b>C5104</b>
	длиной 5 метров	<b>C5106</b>
	Канал тефлоновый для проволоки d=1,6	
	длиной 3 метра	<b>C5107</b>
	длиной 5 метров	<b>C5109</b>

## Код для заказа

OSV.0073 MF-50W-3m-EURO

OSV.0109 MF-50W-5m-EURO