

Каталог продукции // Блоки и приставки

Блок защиты сварочного оборудования БЗСО-01

БЛОК ЗАЩИТЫ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЗСО-01

Блок защиты сварочного оборудования БЗСО-01 предназначен для оперативного управления источником сварочного тока (функция "Пуск"/ "Стоп"). Также блок обеспечивает коммутацию сетевого напряжения питания блока водоохлаждения автономного и питание подогревателя газа (при наличии).

БЛОК ВЫПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛНЕНИЯХ:

- **Исп.00.** Блок применяется как отдельностоящее изделие;
- **Исп.01.** Блок предназначен для установки на раму **совместно с источником типа "Строитель" либо "ИТС-275"**.
Рама и источник поставляется по отдельному соглашению.

ОСОБЕННОСТИ

- **Индикатор "Питание источника"** со встроенным индикатором напряжения;
- **Байонетный разъемы с подпружиненными защитными крышками со степенью защиты IP67;**
- **Реле контроля фаз;**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	380
Частота питающей сети, Гц	3~50
Номинальный ток главных цепей автомата защиты (с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А	63
Габариты, Д x Ш x В, мм	
Исп.00	490 x 125 x 425
Исп.01	465 x 125 x 360
Масса, кг, не более	12,5

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

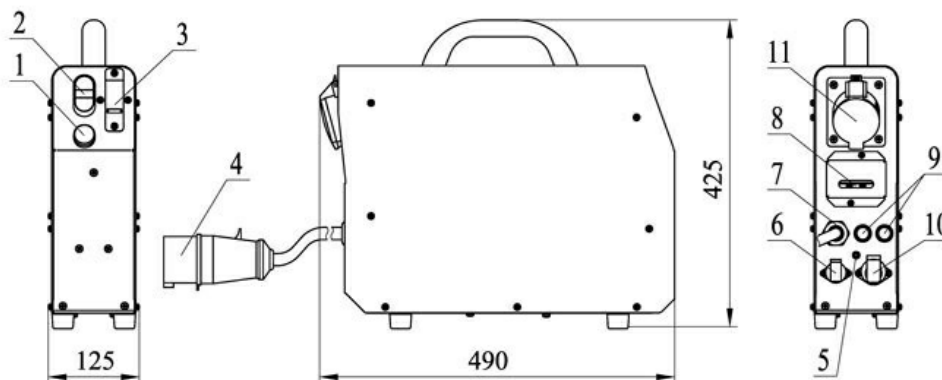

Исп.00

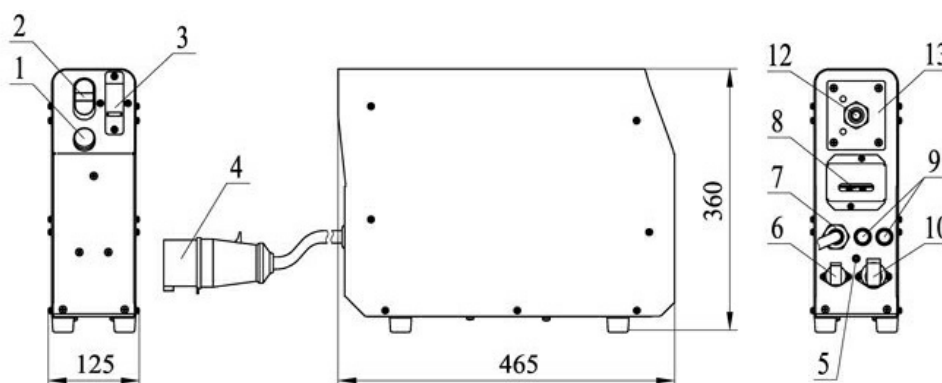

Исп.01

1. Индикатор "Питание источника" со встроенным индикатором напряжения.
2. Блок кнопок сетевого выключателя с индикатором "Сеть".
3. Реле контроля фаз.
4. Вилка сетевая для подключения к сети питания (поставляется по отдельному согласию).
5. Устройство заземления.
6. Разъем "~36 В" для подключения подогревателя газа.

7. Устройство ввода и фиксации сетевого кабеля.
8. Автоматический выключатель "Сеть" (под защитной крышкой).
9. Предохранители.
10. Разъем "~380 В" для подключения блока водоохлаждения автономного.
11. Розетка сетевая для подключения к источнику (только для исп.00).
12. Устройство ввода и фиксации кабеля для подключения к источнику (только для исп.01).
13. Съемная панель для монтажа устройства ввода и фиксации кабеля (только для исп.01).

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.

Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.