



Горелка сварочная ME-300 (MIG\MAG)

Горелка ME-300 в основном предназначена для полуавтоматической дуговой сварки корневого шва при сварке трубопроводов плавящимся электродом (проволокой) диаметром 1,2 мм в среде защитного газа CO_2 при ПВ=60% и токе 300А и в смеси газов 82%Ar - 18% CO_2 при ПВ=60% и токе 240А.

Горелка имеет высокую надежность и износостойкость. Кабель горелки обладает гибкостью при температуре до -40° .

Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи. Возможно применение горелки для сварки алюминия и его сплавов (устанавливаются специальные наконечники и тефлоновые каналы).

Охлаждение горелки естественное, газовое.

Горелка может поставляться с токоподводящими наконечниками для проволоки разных диаметров, соплами и направляющими каналами необходимой длины и диаметра.


Горелка снабжена EURO-разъемом.

Код для заказа

BE-20010 ME-300 – 3м-EURO



Горелка сварочная ME-300

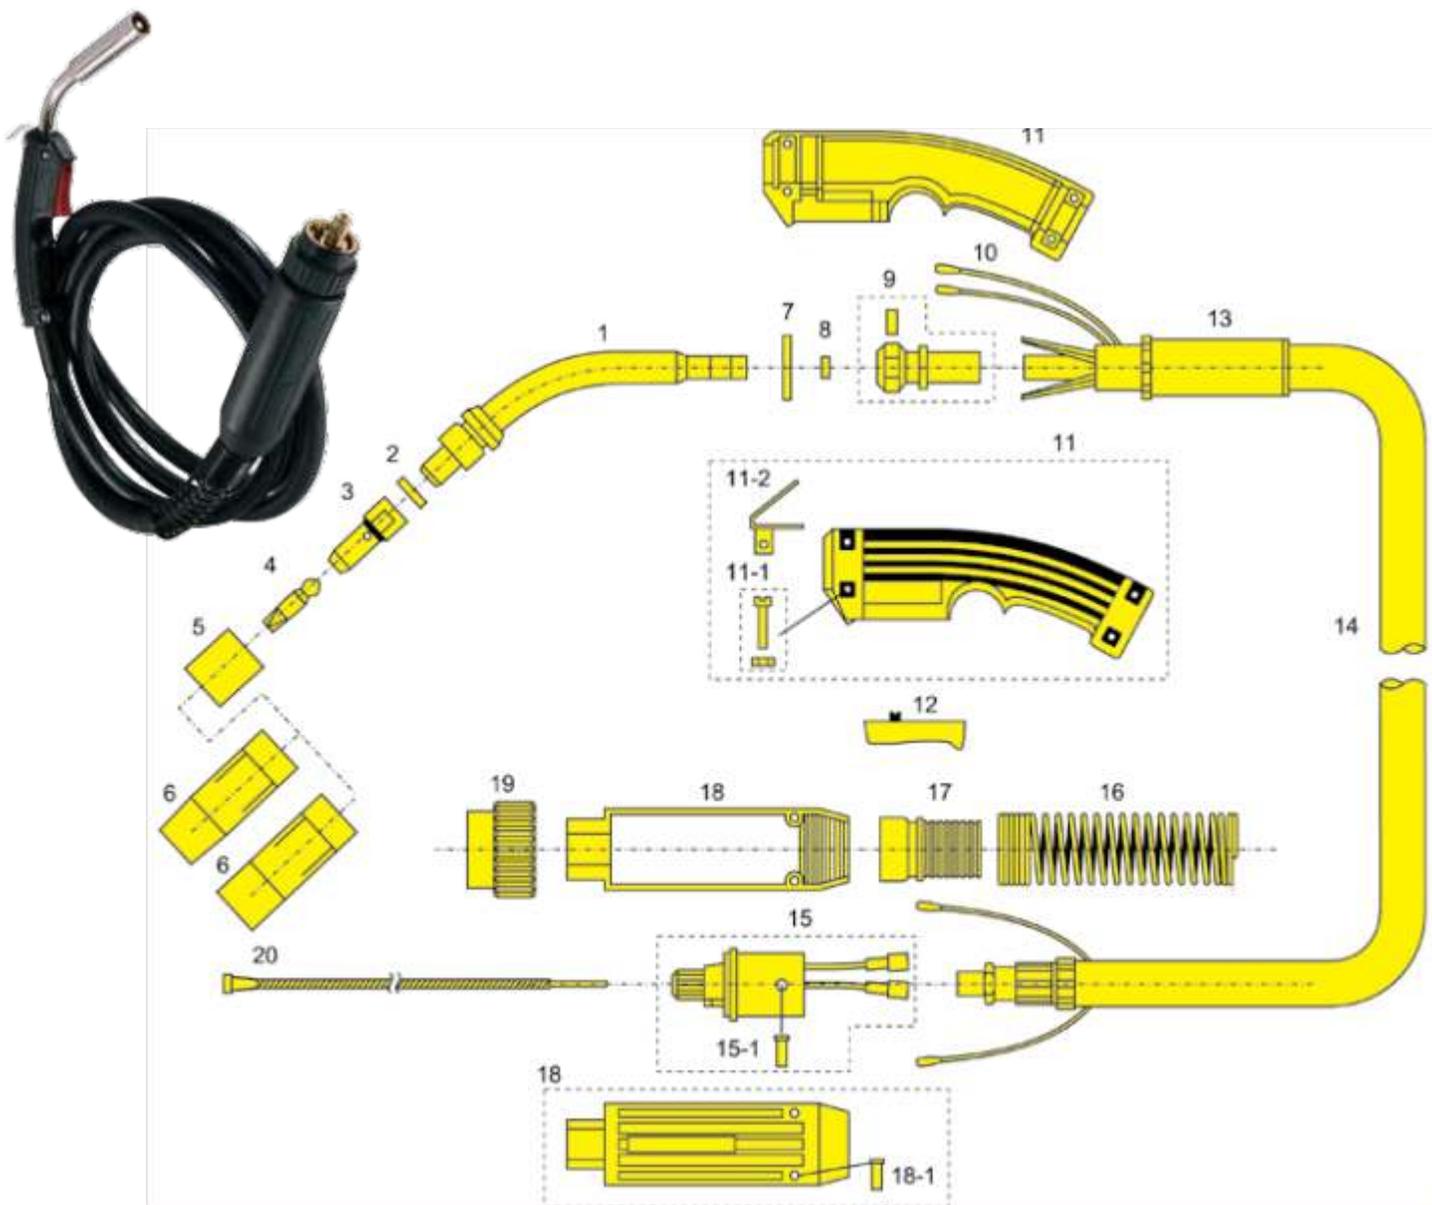

№	Наименование	Код
1	Гусак(головка) горелки	BE-01140
2	Кольцо изоляционное	BE-00541
3	Свеча L=31, M6	BE-00420
4	Наконечник M6 CuCrZr, L=40 мм для проволоки d=1,2	ИТС.1228
5	Изолятор сопла	BE-00320
6	Сопло L=66 мм d=13 d=12*	BE-00130 BE-00131
7	Кольцо соединительное	BE01140D
8	Кольцо	BE-01510
9	Соединитель	BE-02210
10	Контакты соединителя	BE09010A
11	Рукоятка	BE-02010
11-1	Детали рукоятки	BN02010A
11-2		BE02010B

№	Наименование	Код
12	Выключатель	BE-09010
13	Фланец	BE-02410
14	Коаксиальный кабель 34 мм ² 3 метра	BE-09710
15	Соединитель EURO разъема	BG-84099
15-1	Винт крепления	BG-91800
16	Пружина	BD-80064
17	Фланец	BG-80063
18	Корпус разъема	BG85250A
18-1	Винт крепления	BD-80047
19	Гайка EURO разъема	BG-84701
20	Направляющий канал для проволоки d= 1,0-1,2 длиной 3 метра*	C1504

* стандартная поставка