



Горелка сварочная MF-360 (MIG\MAG)

Горелка сварочная MF-360 предназначена для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом (проволокой) диаметром 0,8-1,6мм в среде защитного газа CO₂ при ПВ = 60% и токе 360А и в смеси газов 82%Ar - 18%CO₂ при ПВ=60% и токе 320А.

Гусак (головка) горелки имеет возможность вращения на 360° и снабжена вращающимся мундштуком.

Горелка обладает высокой надежностью и износостойкостью.

Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи. Возможно применение горелки для сварки алюминия и его сплавов (устанавливаются специальные наконечники и тефлоновые каналы).

Охлаждение горелки естественное, газовое.

Горелка может поставляться с токоподводящими наконечниками для проволоки разных диаметров, соплами и направляющими каналами необходимой длины и диаметра.


Горелка снабжена EURO — разъемом.

Возможна поставка адаптера для подключения горелки к подающим механизмам типа ПДГ-322, 421 (ИТС.1362) и ПДГ-508,525 (ИТС.1779).

Код для заказа

BD-54230 MF-360-3M-EURO

BD-54250 MF-360-5M-EURO

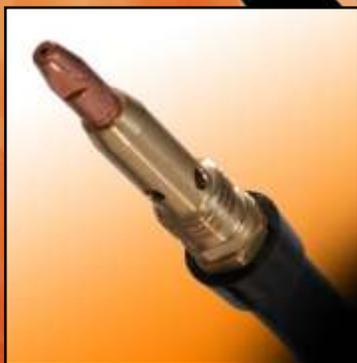


Научно-производственная фирма

«Инженерный и технологический сервис»

Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 2.

Тел/факс: (812) 321-61-61, 321-61-71. www.npfets.ru

Горелка сварочная MF-360 (MIG\MAG)

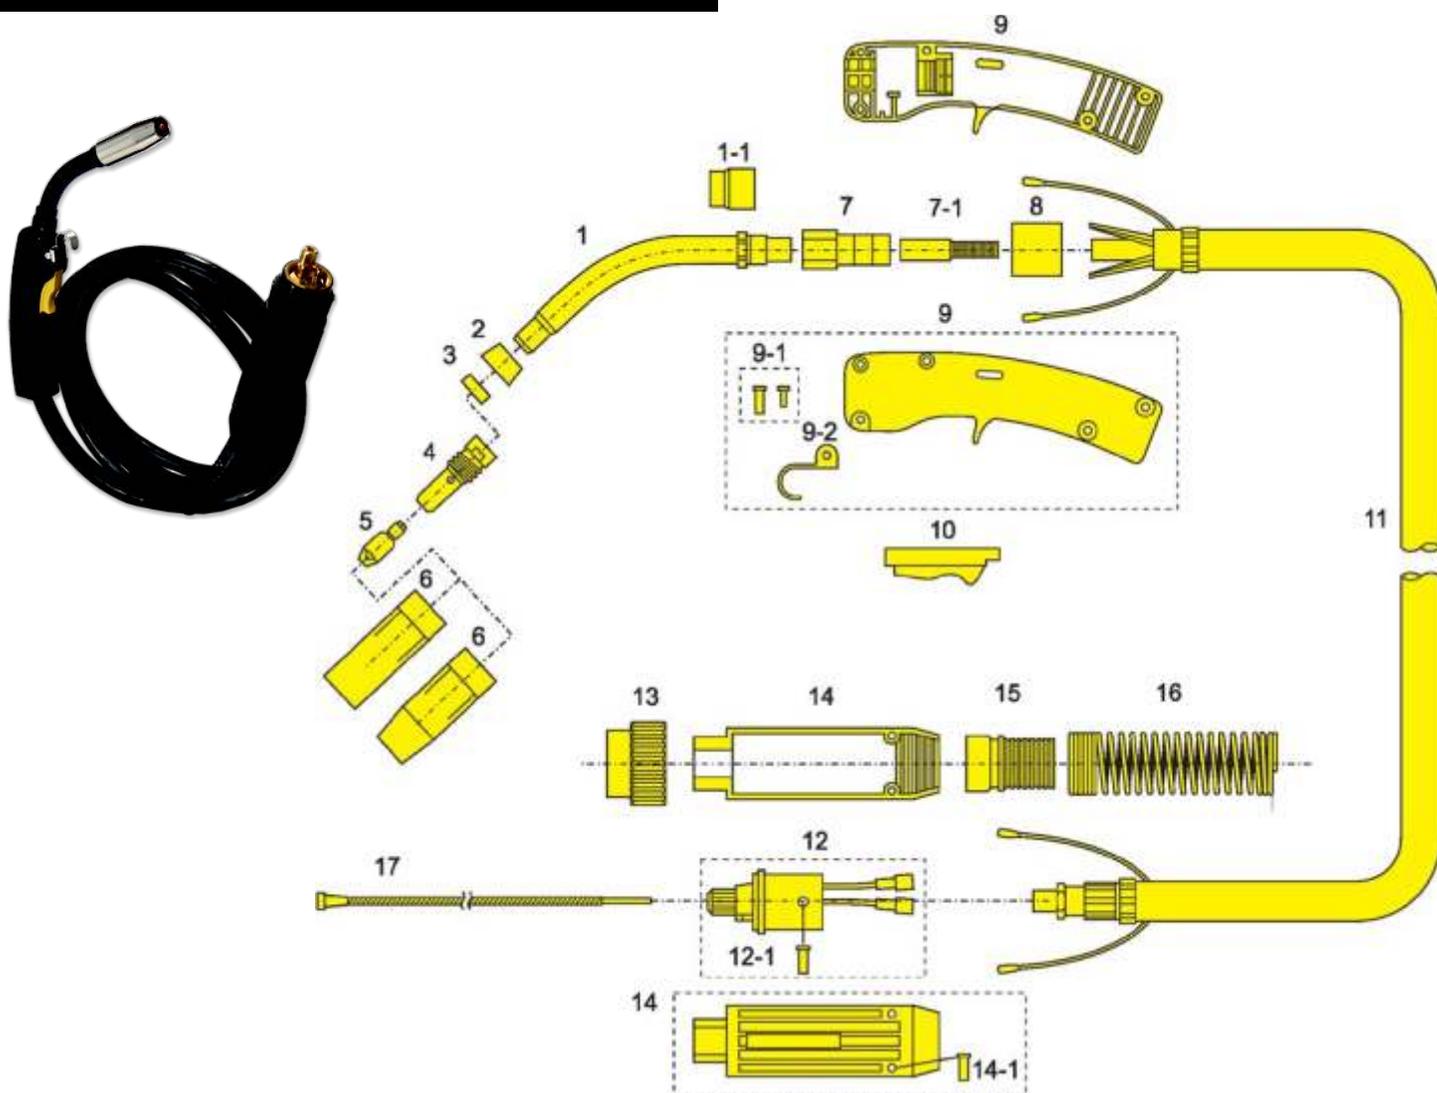

| № | Наименование | Код |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Гусак (головка) горелки | BD-54100 |
| 1-1 | Изолятор | BN-04100 |
| 2 | Кольцо направляющее | BD-52100B |
| 3 | Гайка M14 | BD-52100A |
| 4 | Свеча L=45 M12- M6 | BD-65050 |
| 5 | Наконечник M6 E-Cu, L=28 мм для проволоки d= 0,8 | ИТС.1550 |
| | - " - d= 1,0 | ИТС.1551 |
| | - " - d= 1,2* | ИТС.0980 |
| | - " - d= 1,6 | ИТС.1552 |
| | CuCrZr, L=28 мм для проволоки d= 0,8 | 140.0054 |
| | - " - d= 1,0 | 140.0245 |
| | - " - d= 1,2 | ИТС.1549 |
| | - " - d= 1,6 | 140.0558 |
| 6 | Сопло L=69,5 коническое d=16 цилиндрическое d=21 | BD-70810 BD-70830 |
| 7 | Передний соединитель | BD-53510 |
| 7-1 | Трубка стальная соединителя | BG-88300 |
| 8 | Хомут | BG-91070 |
| 9 | Рукоятка | BN-07010 |
| 9-1 | Детали рукоятки | BN-07010B |
| 9-2 | | BN-07010A |

| № | Наименование | Код |
|------|--|----------|
| 10 | Выключатель | BN-07510 |
| 11 | Коаксиальный кабель, 42мм ² длиной | |
| | 3 метра | BD-54330 |
| | 5 метров | BD-54350 |
| 12 | Соединитель EURO разъема | BG-84099 |
| 12-1 | (M12*1,5) с креплением | BG-91800 |
| 13 | Гайка EURO разъема | BG-84701 |
| 14 | Корпус разъема | BG-85250 |
| 14-1 | Винт крепление | BD-80047 |
| 15 | Фланец | BG-80063 |
| 16 | Пружина | BD-80064 |
| 17 | Направляющий канал для проволоки d = 0,8-1,0 длиной | |
| | 3 метра | C1501 |
| | 5 метров | C1503 |
| | Направляющий канал для проволоки d=1,0-1,2 длиной | |
| | 3 метра | C1504 |
| | 5 метров | C1506 |
| | Направляющий канал для проволоки d=1,4-1,6 длиной | |
| | 3 метра | C4001 |
| | 5 метров | C4003 |

* стандартная поставка